


Détente

FABRICANT PISCINES



PRINCIPE DE MONTAGE BANQUETTE

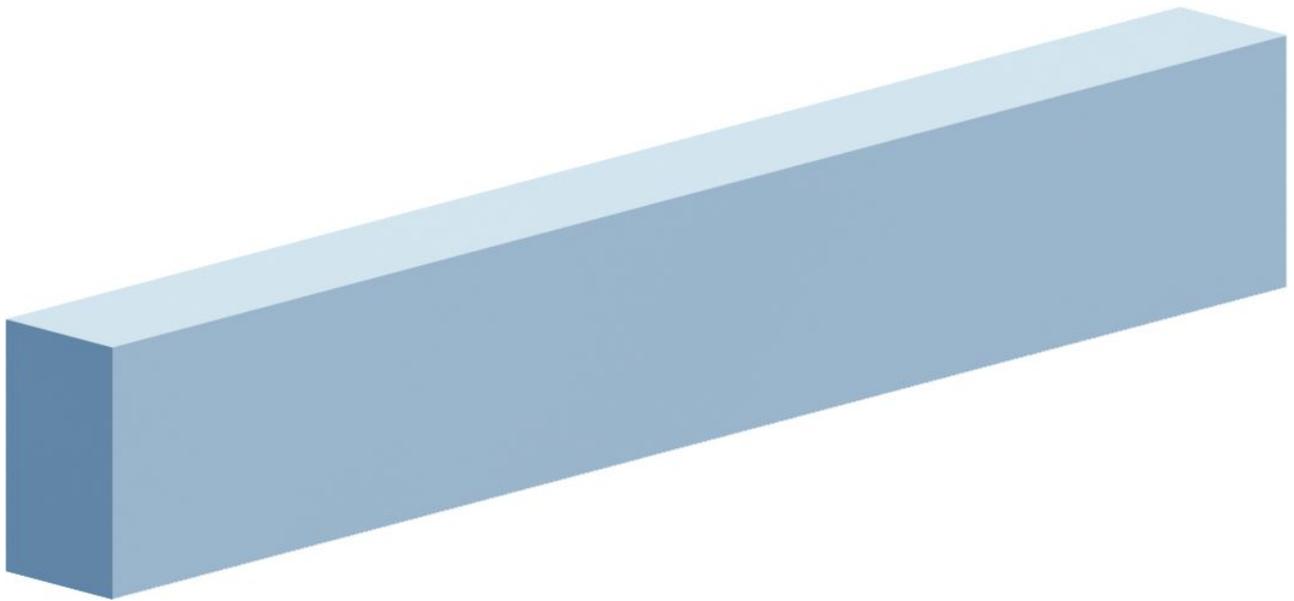


A lire attentivement avant montage


A remettre à l'utilisateur

A conserver pour consultations ultérieures

ETAPE 1 :

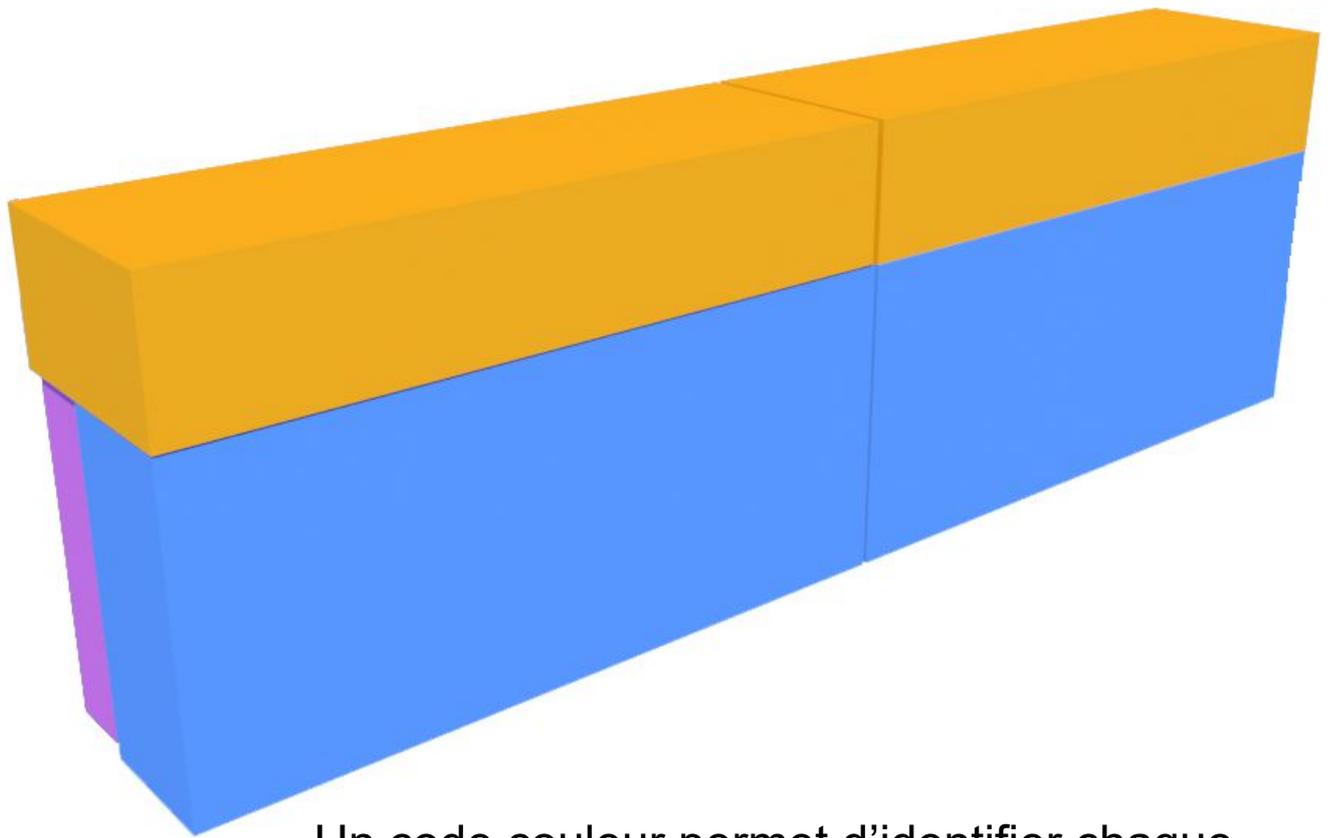


Un code couleur permet d'identifier chaque élément pour différencier les différentes marches, contremarches et renforts.

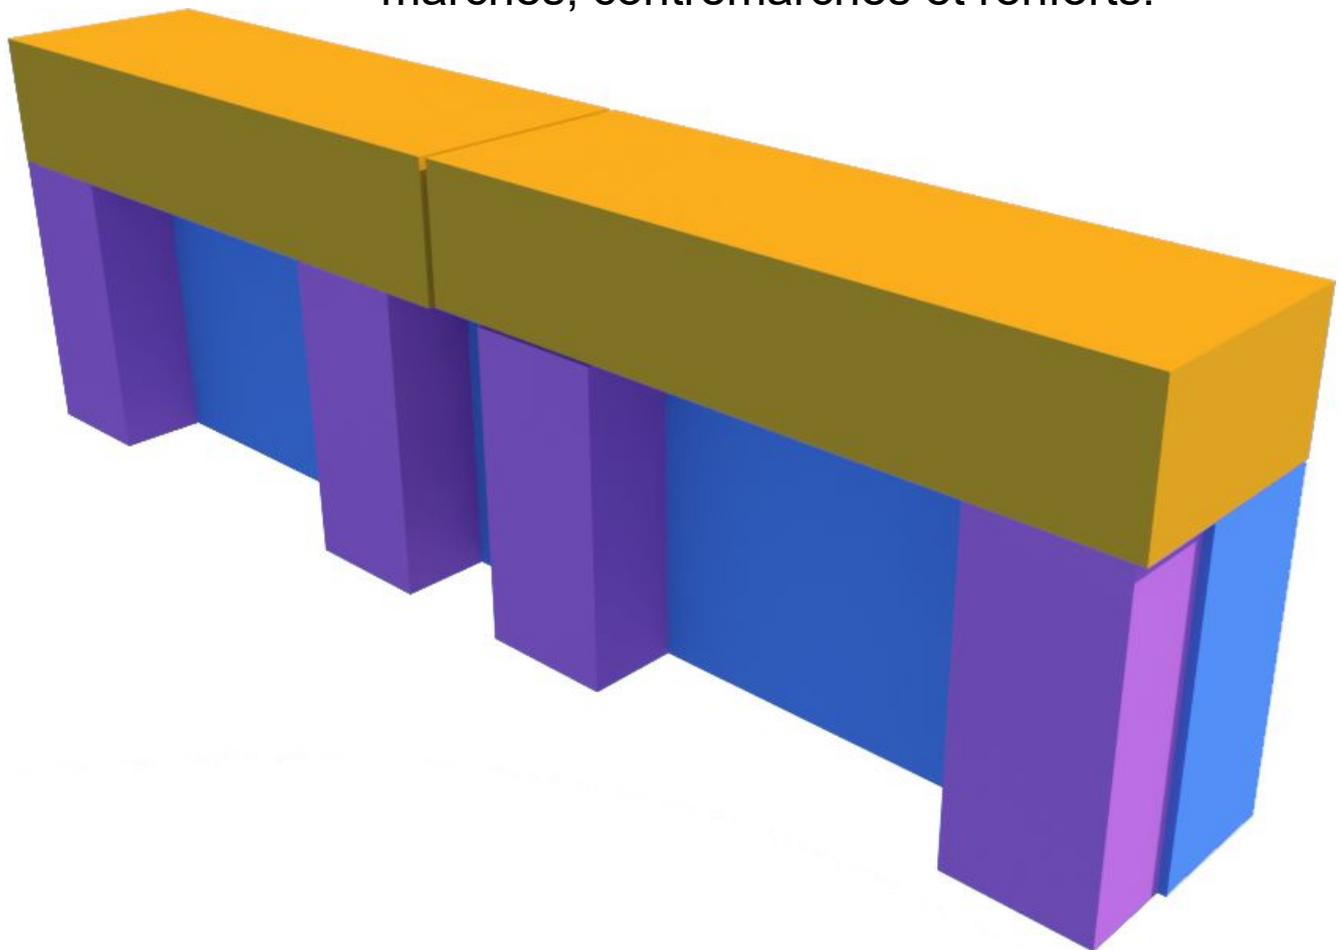


ETAPE 2 :

Positionnez les renforts derrière les éléments de contremarche.

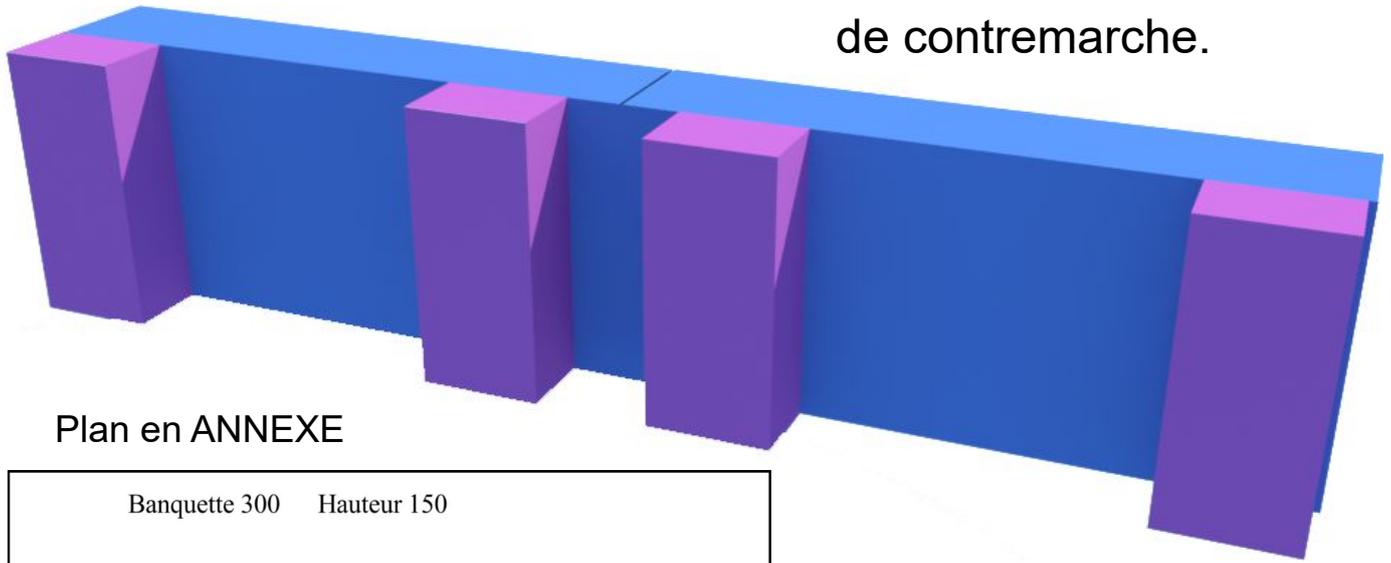


Plan en ANNEXE

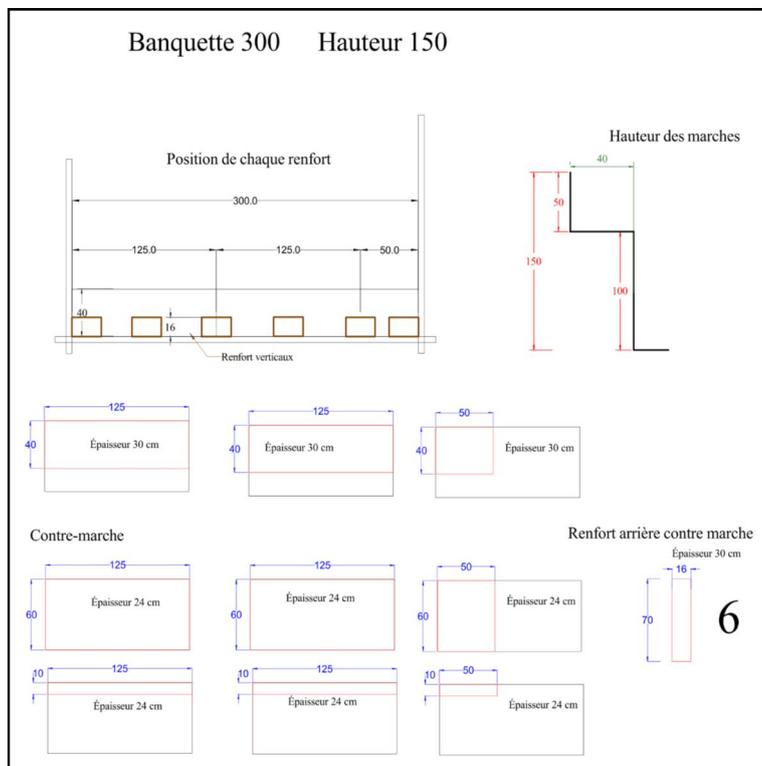


Collez chaque renfort avec la contremarche avec la colle en cartouche fournie dans le kit.

Aidez vous du plan de la banquette fourni en annexe.

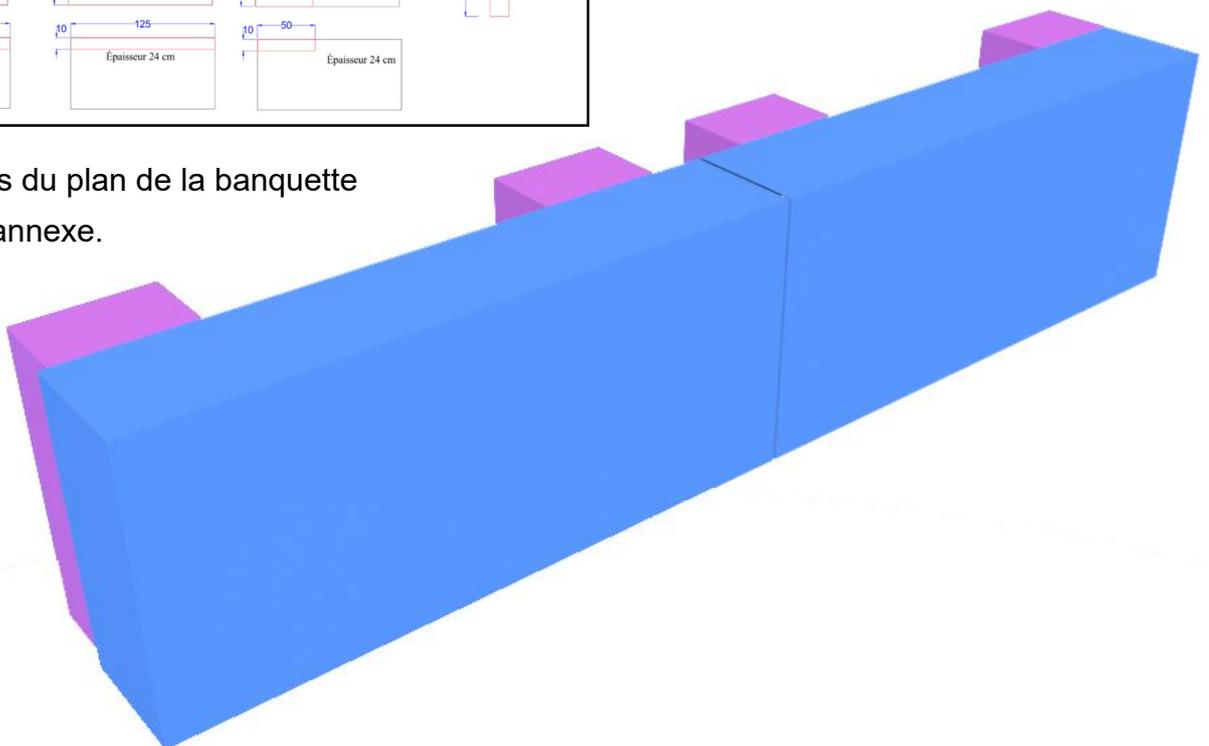


ETAPE 3 :

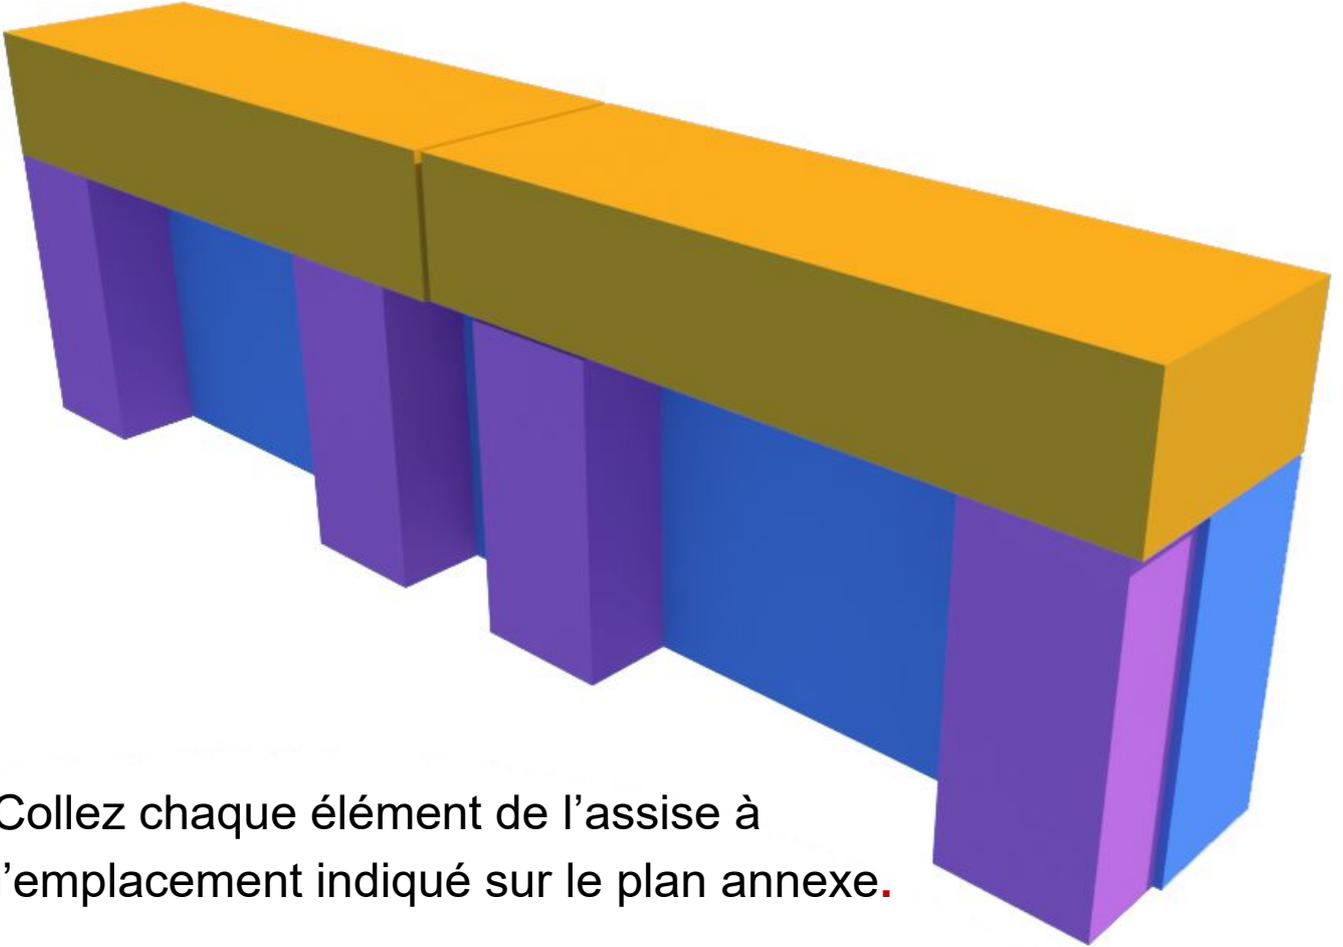


Collez chaque élément de l'assise à l'emplacement indiqué sur le plan annexe.

Chaque élément doit être collé sur la contremarche ainsi que sur le renfort.

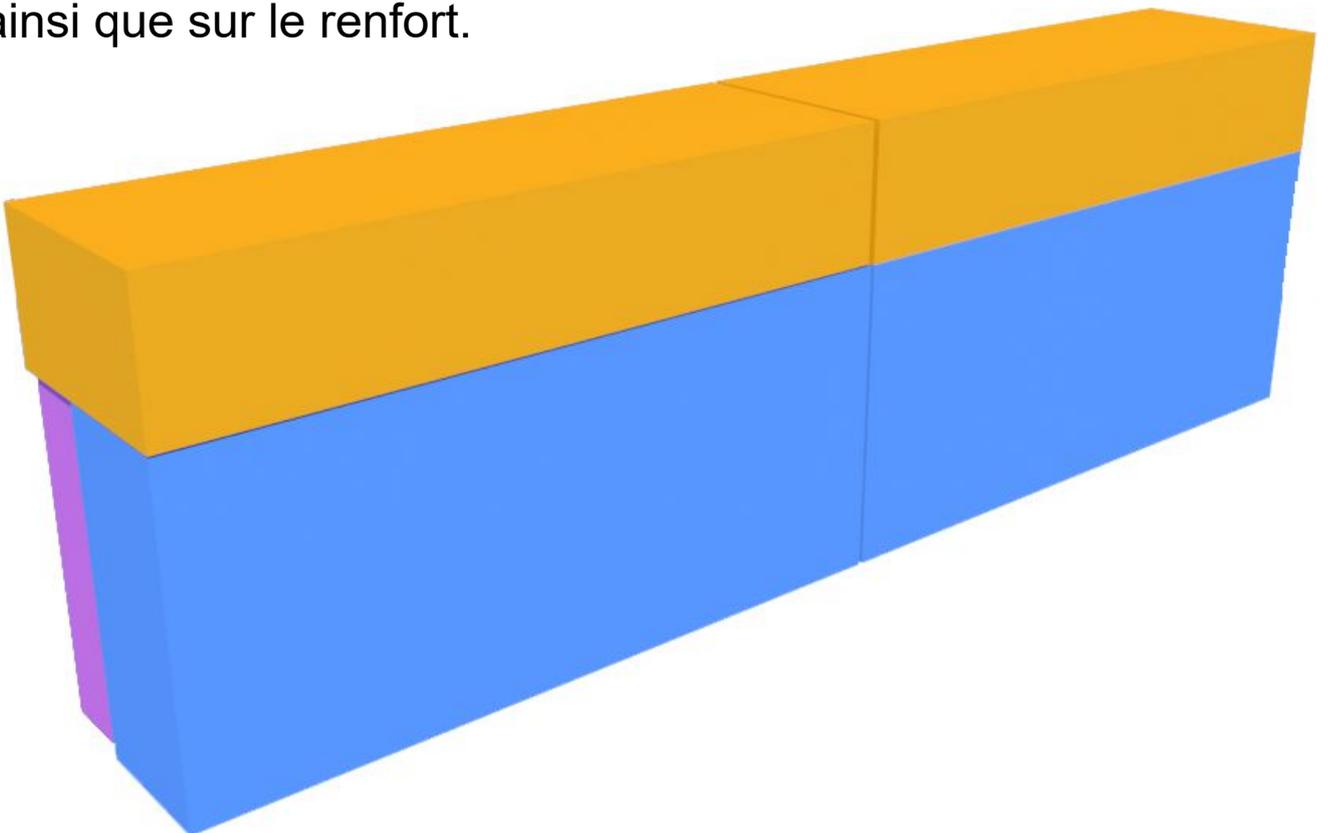

ETAPE 4 :

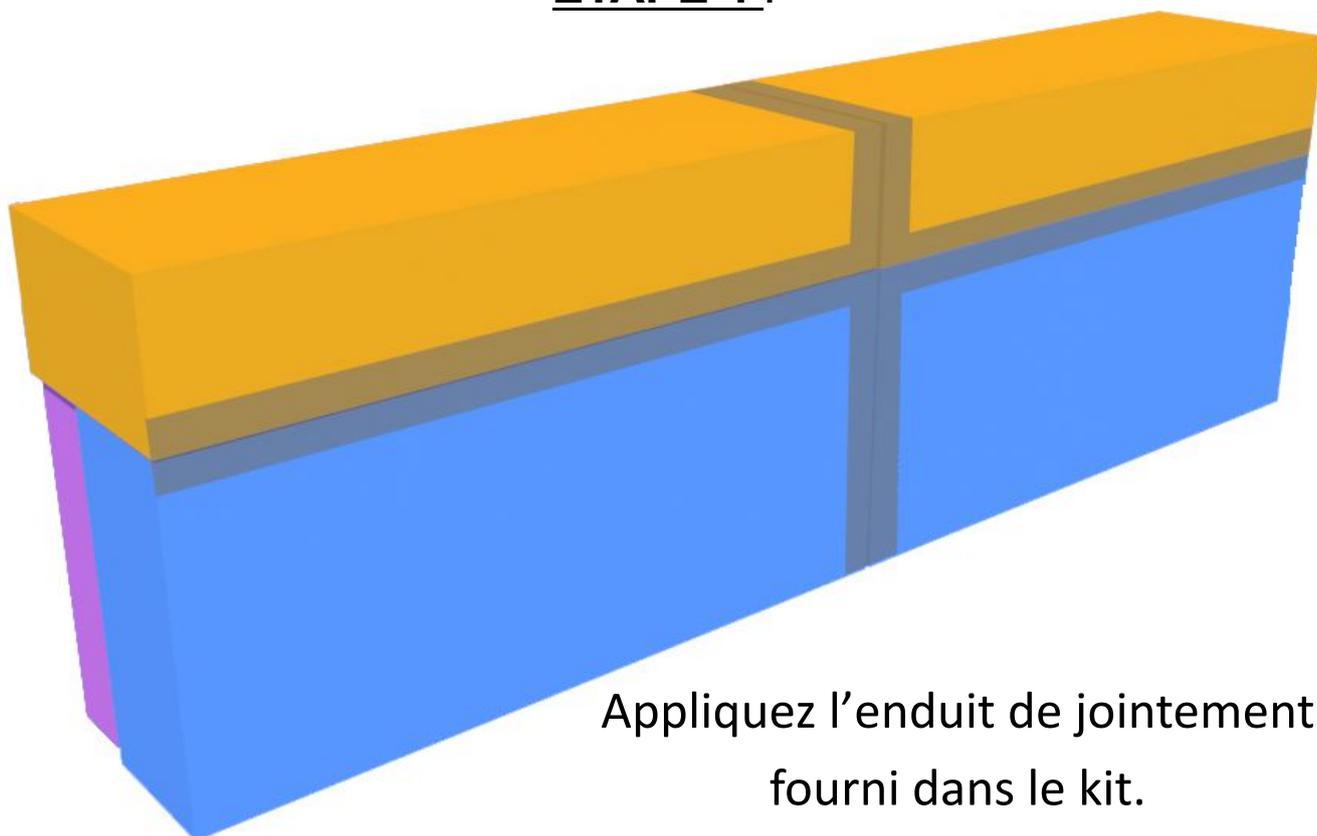

Appliquez l'enduit de jointement
fourni dans le kit.

Appliquez cet enduit à l'aide d'une spatule afin
de ne pas créer de surépaisseur.

Se reporter à la notice de la piscine
pour disposer le feutre et le liner

ATTENTION : Utiliser uniquement la colle fournie dans le kit escalier.
Tout autre colle pourrait détériorer la surface du XPS.

Un enduit de maçonnerie peut venir recouvrir
entièrement l'escalier.

Il n'est pas nécessaire pour les piscines liner.

Inutile d'appliquer une primaire d'accroche,
l'enduit doit être appliqué directement sur l'escalier.

Détente

FABRICANT PISCINES



www.detente.info

commercial@detente.info

technique@detente.info