


Détente

FABRICANT PISCINES



NOTICE DE MONTAGE

CACHE PIECES A SCELLER SKIMMER

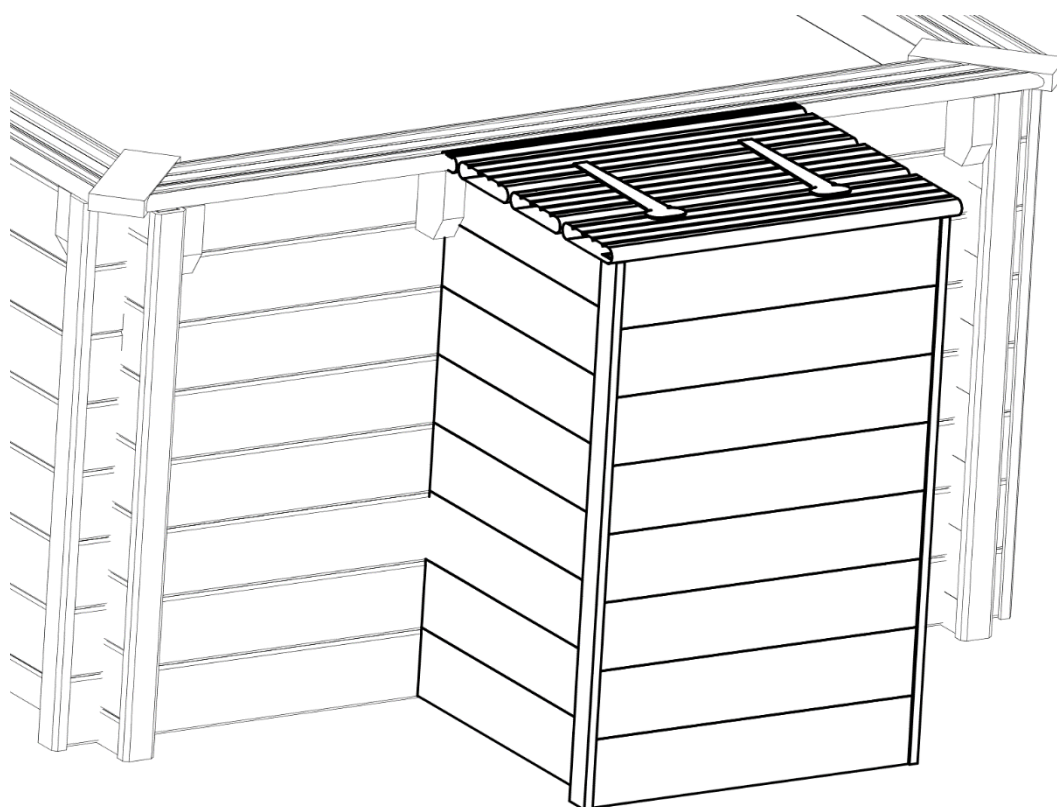

Pin maritime traité autoclave

classe de risque 4

Stocker à l'abri des variations de températures et d'humidité

Procéder au montage sous 1 mois maximum

A lire attentivement avant montage et utilisation

A remettre à l'utilisateur

A conserver pour utilisations ultérieures

10/2021

Veillez vous reporter à la notice de montage de la piscine :

- le bois et ses particularités
- préparation du terrain et instructions de montage
- autres réalisations à proximité

Nombre de rang :

Piscine hauteur 120cm : 8 rangs

Piscine hauteur 135 : 9 rangs

Piscine hauteur 150 : 10 rangs

ATTENTION :


Le trop plein du skimmer doit impérativement être évacué en dehors du cache skimmer.

SECURITE

Les pièces cache à sceller ne peuvent servir à autre chose que ce pourquoi elles ont été conçu.


Le non respect des consignes de sécurité fait prendre un risque important pour les personnes et perdre la garantie.

ETAPE 1 :

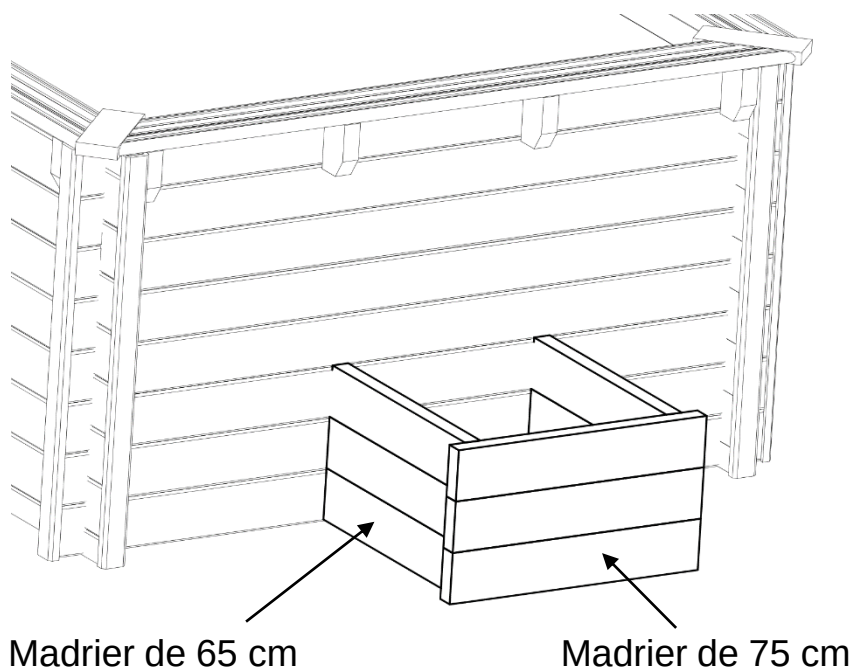


Monter les trois premiers rangs en vissant les madriers avec les vis 6x80.

ETAPE 2 :

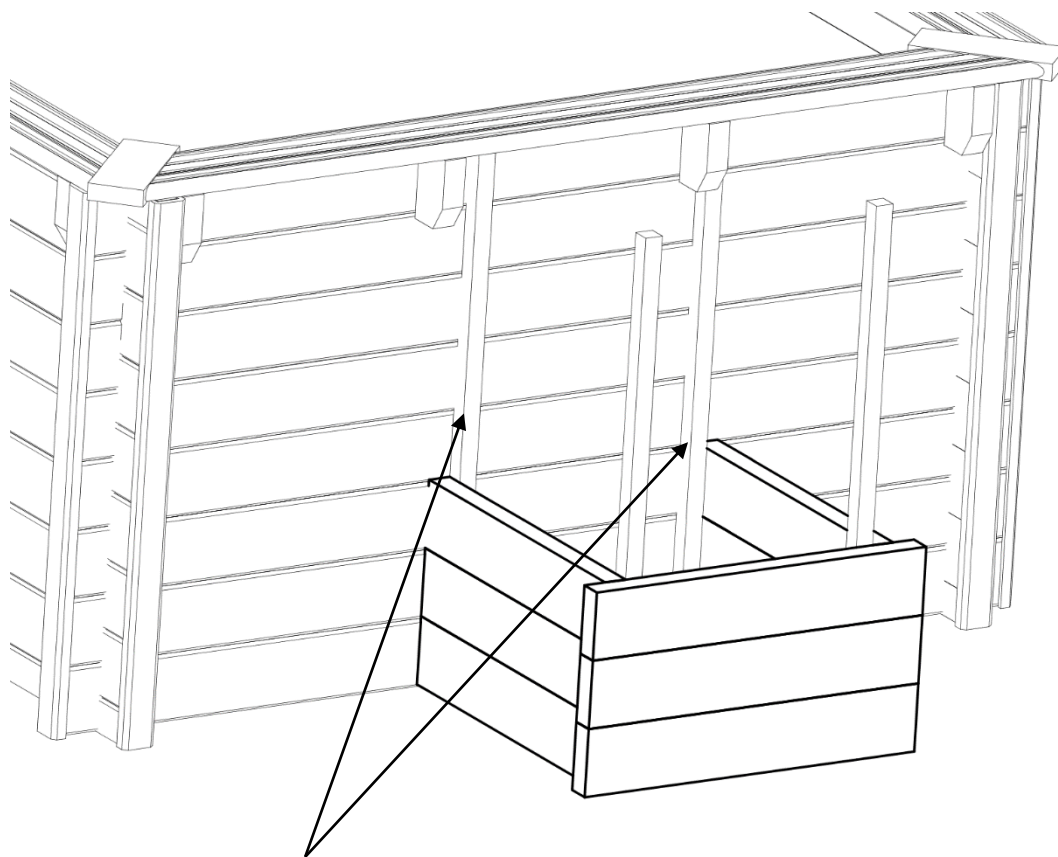

Visser les deux lambourdes contre l'ossature avec les vis 6x80.


ETAPE 3 :

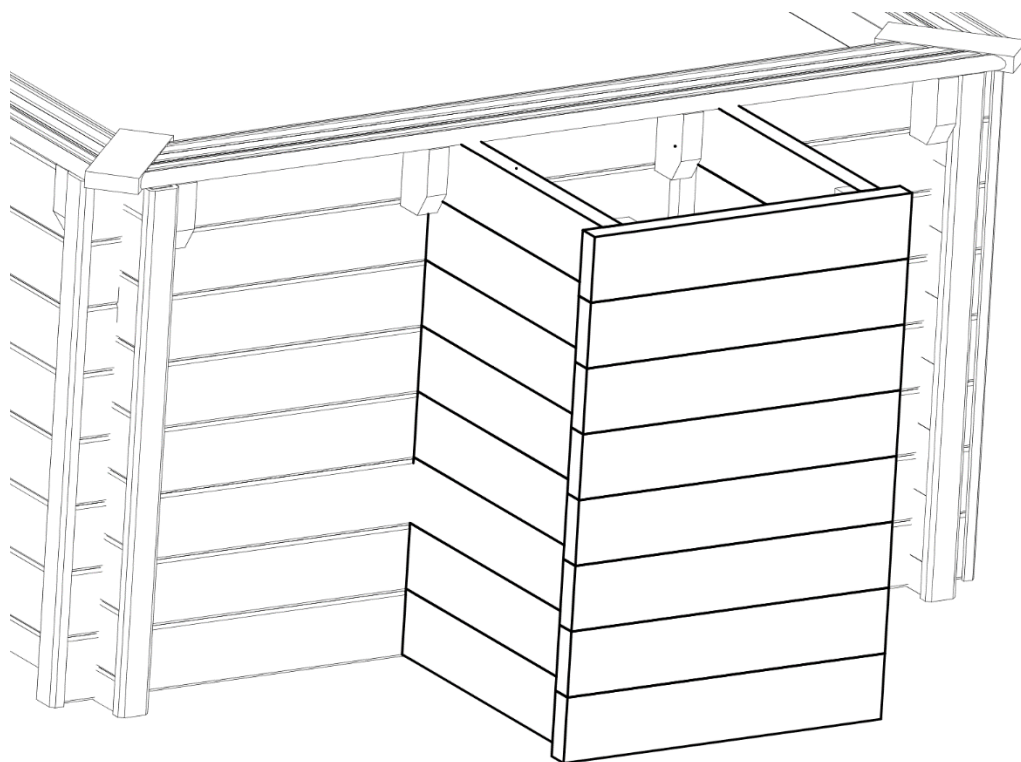

Continuer le montage des madriers sur les 3 faces jusqu'en haut avec les vis 6x80.


Dernier rang de madrier sans languette.

ETAPE 4 :

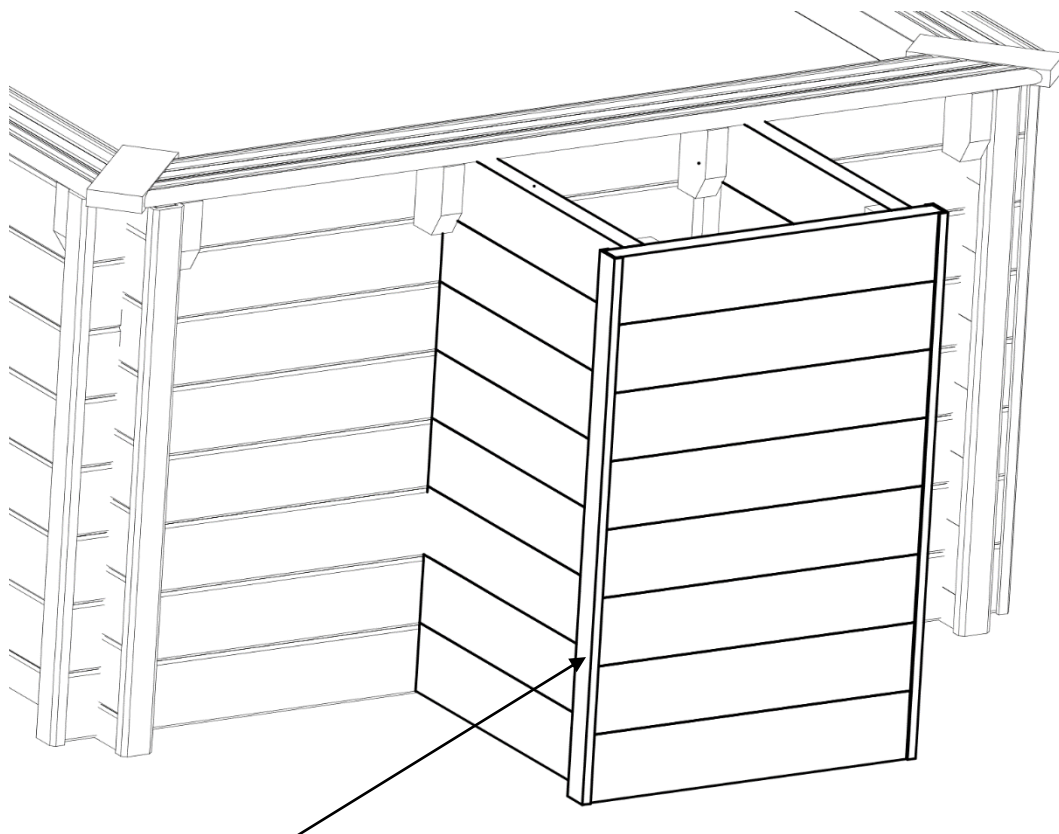

Visser les U de finition avec les vis 5x45.

ETAPE 7 :

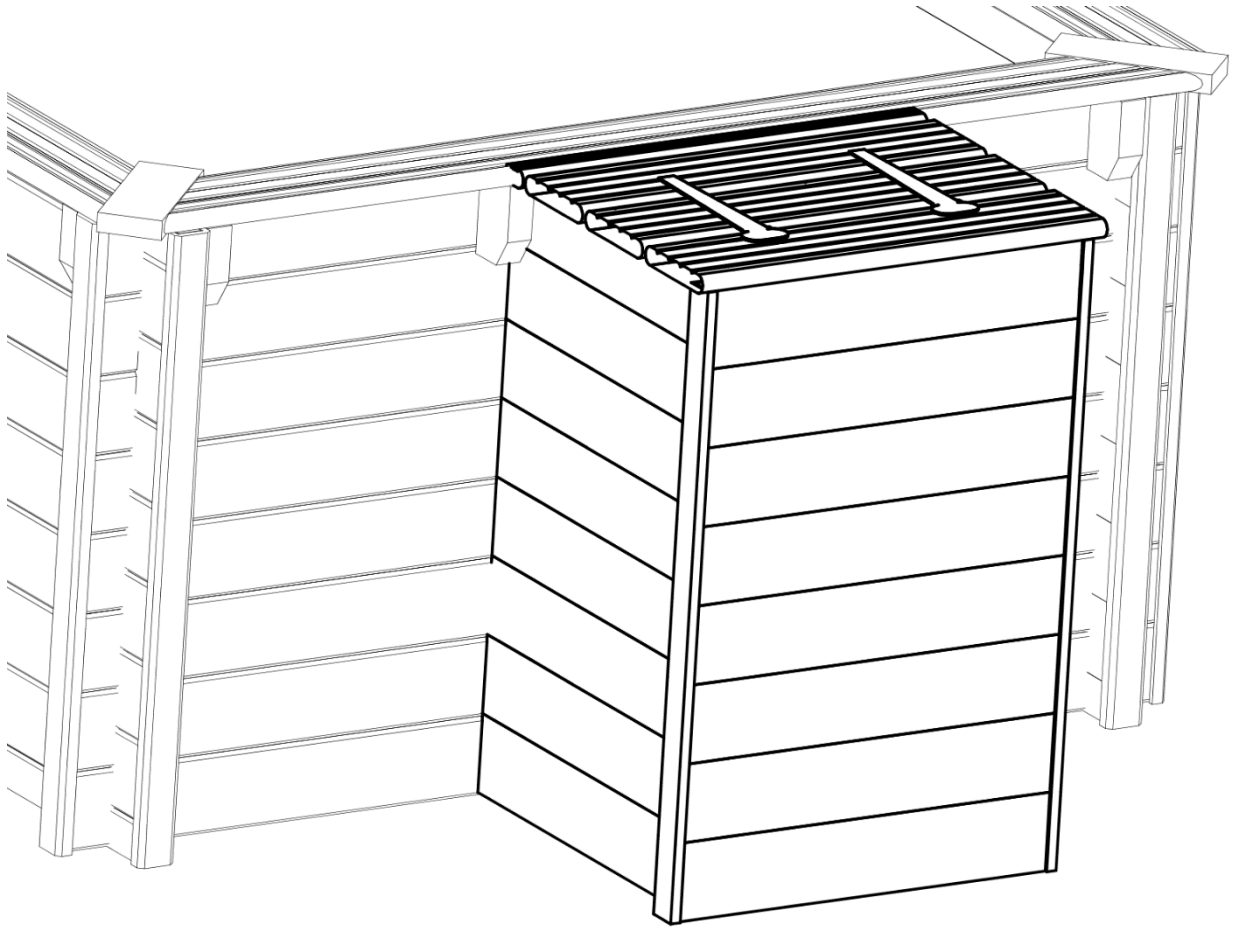

Fixer les 2 charnières sur chaque partie du toit avec les vis penture 6x40.

Détente

FABRICANT PISCINES



www.detente.info
commercial@detente.info