



1 sonde RedOx
1 RedOx probe



Régulateur de RedOx automatique pour améliorer le traitement de l'eau

RedOx automatic regulation to improve the water treatment



Spécialement conçu pour les installateurs

Specially designed for installers



Dosage proportionnel du RedOx selon une valeur consigne

Proportionnal dosing in function of the setting value



Détection du défaut de sonde et contrôle du niveau de bac

Probe default detection and level control of the pH tank




PRODUIT PRODUCT

- APPAREILS CONÇUS PAR DES PROFESSIONNELS POUR DES PROFESSIONNELS
- INTERFACE D'UTILISATION ERGONOMIQUE : AFFICHEUR LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉ
- RÉGULATION AUTOMATIQUE : L'UTILISATEUR PEUT SE CONCENTRER SUR SON BIEN-ÊTRE

- DEVICES DESIGNED BY PROFESSIONALS FOR PROFESSIONALS
- ERGONOMIC USER INTERFACE : LCD DISPLAY
- AUTOMATIC REGULATION : THE USER IS ONLY FOCUSED ON HIS SELF-BEING

Installation

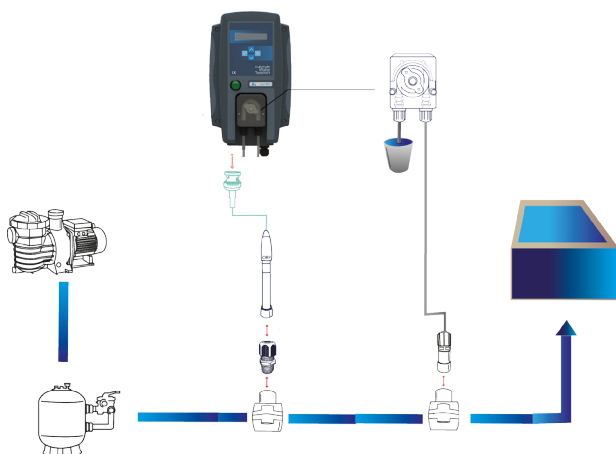

Interface LCD rétro-éclairée
Backlit LCD display

Navigation dans les menus de sélection
Menu navigation

Bouton de mise en marche
ON / OFF button

Pompe doseuse péristaltique intégrée
Embedded peristaltic dosing pump

Raccordement de la sonde RedOx
RedOx probe connection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS



MODÈLE - MODEL	oxeo pro
Référence - reference	PF10J029
Dimensions coffret- control panel dimensions	150 x 300 x 90 mm
Tension d'alimentation - power supply	230V AC - 50 Hz
Plage de réglage - setting range	500 - 850 mV
Dosage - dosing	Proportionnel Proportional
Affichage digital - digital display	■